



TECNOLOGIA EM SINTONIA COM SEU CARRO

INTERFACE PARA CONTROLE DE SOM ORIGINAL NO VOLANTE BT-IPSCAN2-1A

COMPATIBILIDADE


VEÍCULOS: VOLKSWAGEN
Linha Gol e Linha Fox com volante multifuncional sem tecla MODE, com ou sem comandos do lado direito

APARELHOS: Consulte adesivo na embalagem ou na traseira da interface.

APRESENTAÇÃO

Este aparelho é uma central micro-processada que permite o uso do controle de áudio original no volante de certos veículos com rádios CD/DVD não-originais.

INSTALAÇÃO

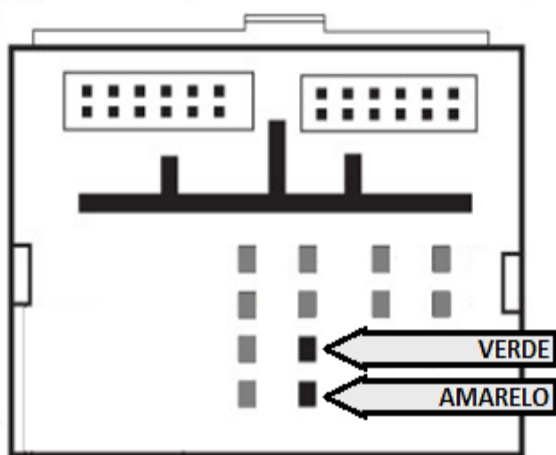

CONECTOR VISTO PELO LADO DOS FIOS.

- 1- Ligue o fio PRETO da interface ao TERRA;
- 2- Ligue o fio VERMELHO da interface ao 12v;
- 3- Ligue o fio AMARELO da interface conforme a figura. No carro o fio é amarelo listrado de preto;
- 4- Ligue o fio VERDE da interface conforme a figura. No carro o fio é amarelo listrado de marrom;
- 5- Conecte o plugue P2 da interface a entrada Wired Remote do CD/DVD Player;

OS PASSOS 6 E 7 NÃO SÃO NECESSÁRIOS EM DVDS PIONEER FABRICADOS ANTES DE 2013, OU RÁDIOS MP3 PIONEER COMUNS.

- 6- Ligue o DVD, aguarde alguns instantes e acione a tecla RESET do DVD (consulte o manual para detalhes). Este passo é importante para que o DVD reconheça a interface conectada.
- 7- Acesse o menu 'Controle de Volante' no DVD e selecione 'Com Adaptador'. Alguns aparelhos apenas liberam este menu se o fio do freio de mão estiver ligado corretamente.

CASO OS COMANDOS AINDA NÃO FUNCIONEM, É NECESSÁRIO TROCAR A PROGRAMAÇÃO DA INTERFACE CORTANDO O LOOP DO FIO ROXO.

OPCIONAL: A interface possui uma SAÍDA PÓS-CHAVE para acionar o RÁDIO, com corrente máxima de 0,1A. Para usá-la ligue o fio CINZA da interface à entrada pós-chave do rádio, que tipicamente é o fio de cor VERMELHA.

NÃO FUNCIONOU? FICOU EM DÚVIDA? ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE ATRAVÉS DO WHATSAPP.

☎ (14) 99133-1865

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H ÀS 18H, EXCETO FERIADOS.

OBSERVAÇÕES

- O aparelho deve ser instalado em local seguro, longe de umidade, calor excessivo ou choques mecânicos.
- Variações na tensão de alimentação podem causar mal funcionamento do aparelho. Certifique-se que as conexões estão seguras e isoladas. É altamente recomendado soldar os fios, conforme descrito em INSTALAÇÃO. Más condições da bateria, alternador ou sistema elétrico do veículo em geral também podem causar mal funcionamento e até mesmo danos ao aparelho.
- Não abra a central do aparelho, sob o risco de choque elétrico. Em caso de dúvidas, procure ajuda especializada.

GARANTIA

Este produto está coberto por garantia limitada de 2 anos, a partir da data de compra.

Não são cobertos pela garantia:

- Aparelhos com selo de garantia violados por pessoa não autorizada.
- Danos causados por instalação incorreta, mal uso, ou problemas elétricos do veículo.

Atenção: O transporte do produto defeituoso até a assistência corre por conta do consumidor.